

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

Türen

mit seitlich eng anliegender
Rolladenführungsschiene

Variante

DT4/5

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Türschließer**
(Zusatzausstattungen, Seite 37).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Seite 6


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Regensch.-auflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

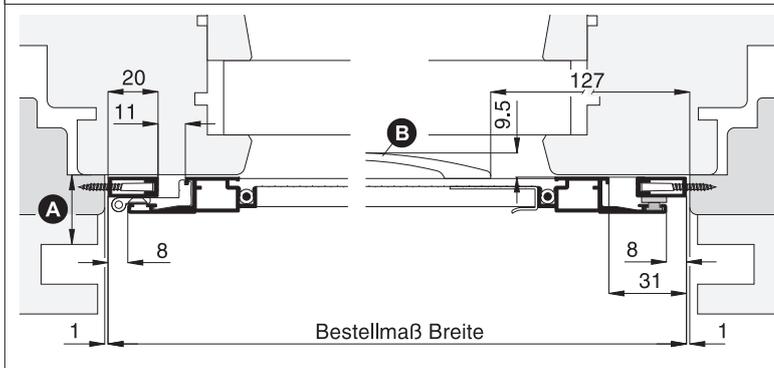

Vertikalschnitt

M 1:3

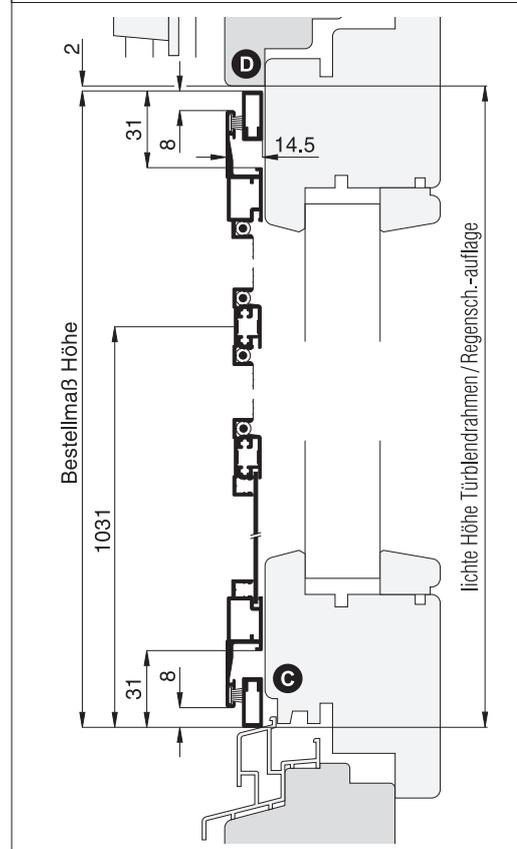


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Abstand der Rolladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	
B	darauf achten, dass der Bügelgriff nicht am Türflügel anstößt	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), beidseitige Griffsprosse verwenden
C	zusätzliche Trittschwelle von 20 mm Höhe (Profilmaß 10 23 12)	DT4/6, Seite 32
D	nur bei geradem Blendrahmenfalz ins Lichte montieren	DT4/16, Seite 33
auf herunterhängenden Rolladenpanzer achten		

3-D Ansicht von außen

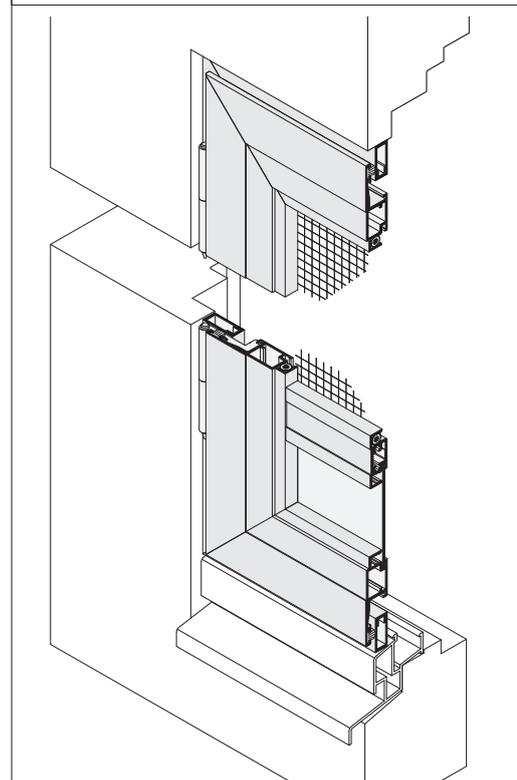

verwendete Profile

M 1:2

