

# Pendeltür

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

**Empfehlung**

flächenbündige und  
flächenversetzte Türen

**Variante**

**PT2/1.AMB**

**Preisgestaltung**

Pendeltüren Preisliste 1

Seite 6


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

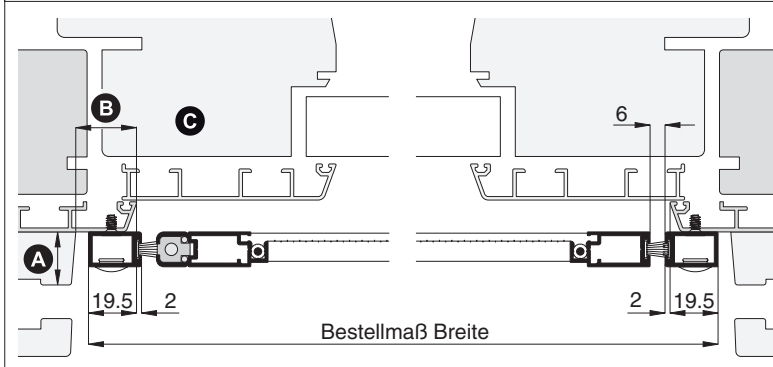

**Vertikalschnitt**

**M 1:4**

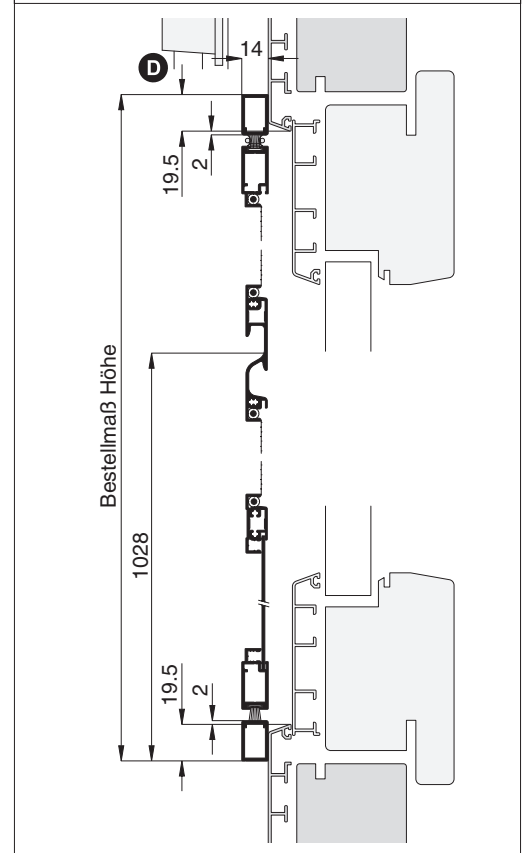

**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

|          |  |                                       |
|----------|--|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm   | PT2/5                                 |
| <b>B</b> | Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm  | Bestellmaß Breite verringern, PT2/5   |
| <b>C</b> | bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann | Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2) |
| <b>D</b> | auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten   | Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2) |

**verwendete Profile**

**M 1:3**

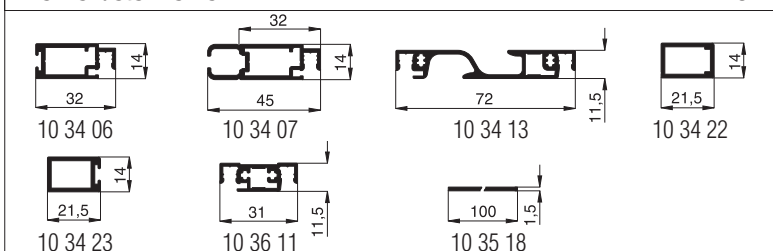

**3-D Ansicht von außen**

