


# Pendeltür



mit Montagerahmen, **unterem Winkelprofil** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

**Empfehlung**  
**Kunststoffstulptüren**  
 mit Trittschutz und sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

**Variante**  
**PT2/47**

**Preisgestaltung**  
 Pendeltüren Preisliste 2 Seite 6

**Bestellmaße**  
 Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm  
 Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 36 mm  
 Öffnungsrichtung = 

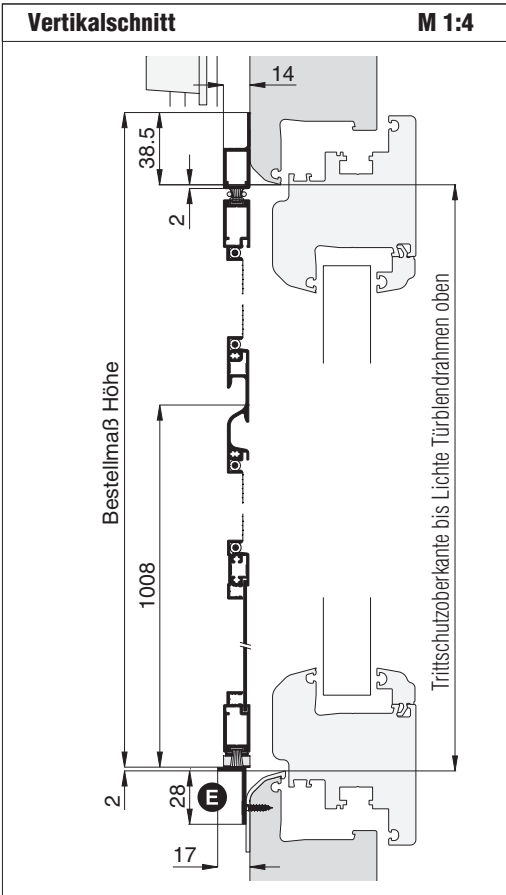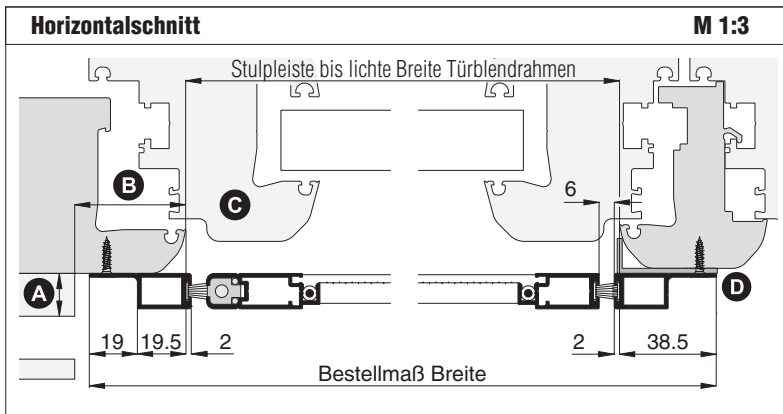

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei <b>Windbelastung</b> Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)	
<b>A</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
<b>B</b> Montagerahmenauflegetfläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b> bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b> geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	
<b>E</b> Winkelauflegetfläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzausstattungen PT2)

