

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

Aluminium- und Kunststofffenster

mit seitlich links eng anliegender Rolladenführungsschiene

Variante

SP2/11

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4


Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Rolladenführungss./Fensterblendrahmen + 10 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

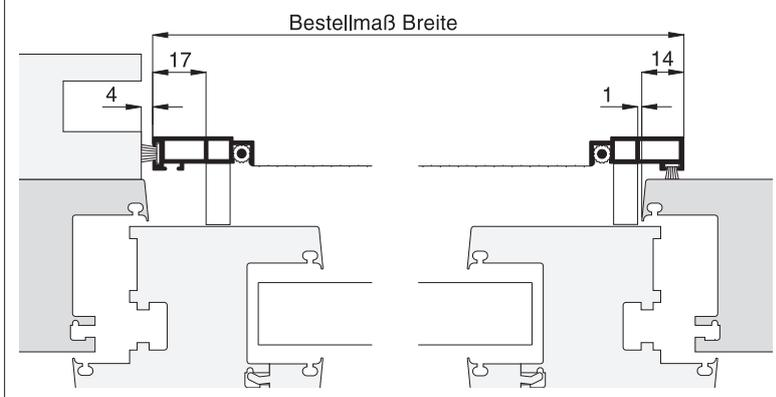

Vertikalschnitt

M 1:2.5

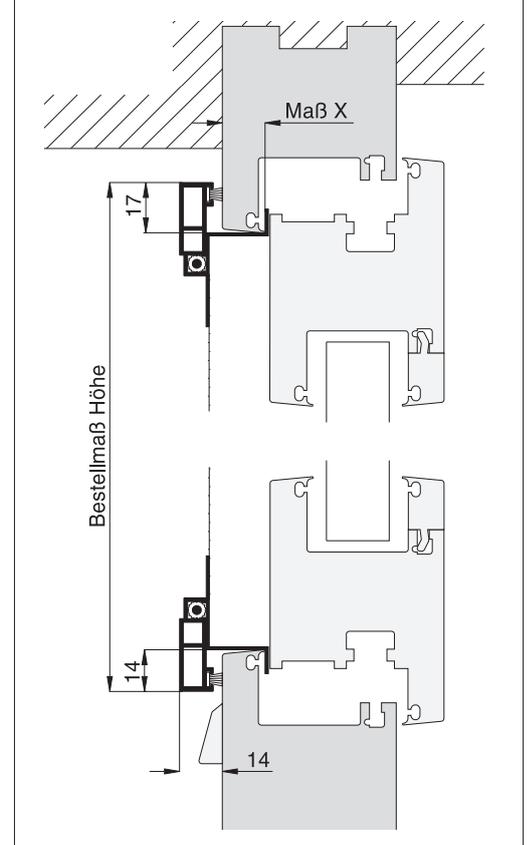

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

Einbausituation prüfen

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

