

# Schiebeanlage



1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**  
als Rahmenkonstruktion

**Empfehlung**  
**schwellefreie**  
**Stulp- und Schiebetüren**  
mit eng anliegendem  
Rollladenpanzer

**Variante**  
**ST3/15**

**Preisgestaltung**  
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2 Seite 22

**Bestellmaße**  
Breite = siehe Horizontalschnitt  
Höhe = siehe Vertikalschnitt  
Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
↑ Ansicht außen      ↑ Ansicht außen

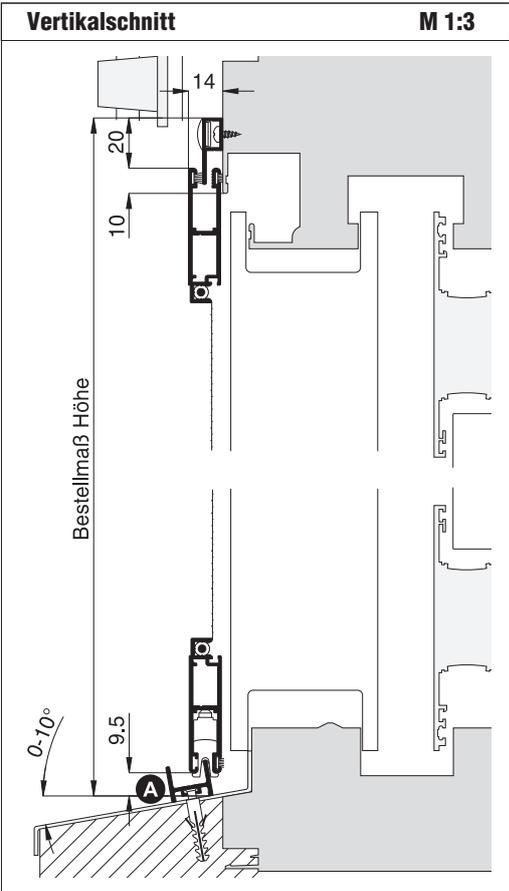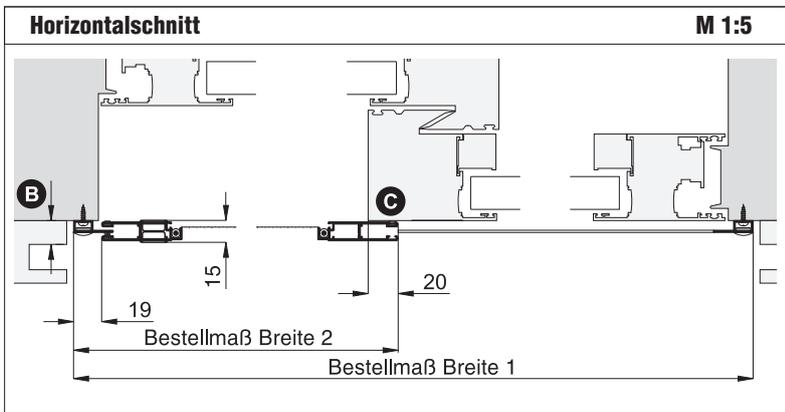

| Worauf Sie unbedingt achten sollten                               | alternativ   |
|---|--|
| <b>A</b> Laufschieneentwässerung nach vorne                       | siehe Zusatzausstattungen ST3  |
| <b>B</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm | nachfragen   |
| <b>C</b> Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen            | längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3)<br>Bürstenlänge = Versatz + 3 mm |
| geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)    | ST3/18   |

