

# Schiebeanlage



2-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich offen**

**Empfehlung**  
2-flügelige schwellenfreie Schiebetüren

**Variante**  
**ST3/24**

**Preisgestaltung**  
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4 Seite 23

**Bestellmaße**  
Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm  
Höhe = siehe Vertikalschnitt

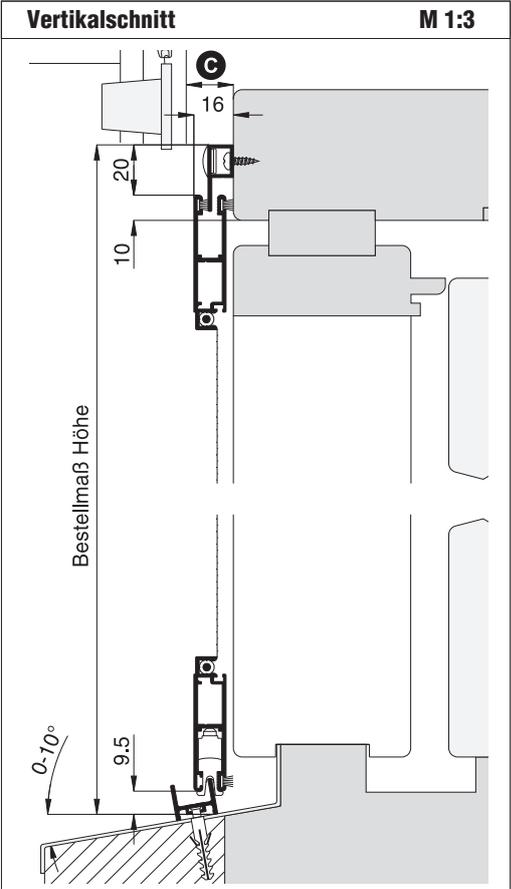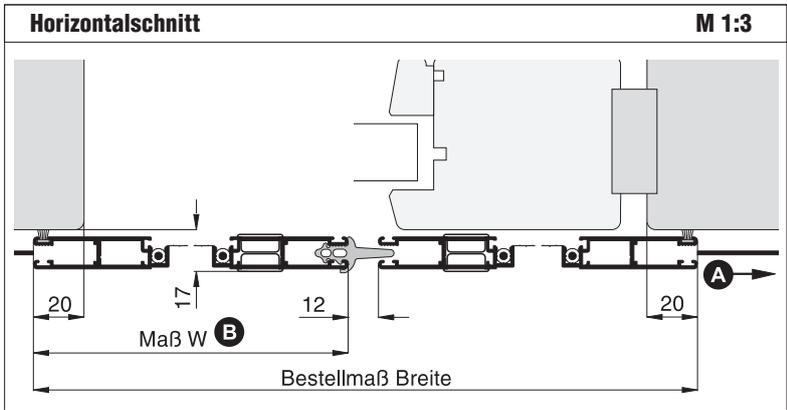

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
<b>B</b> bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für linken Flügel (Ansicht außen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

**Bemerkung:**  
Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilende Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen ST3), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

