

# Lichtschachtabdeckung TERRESA

als Einleger **mit Statikprofil** und **mit Kantenabdeckung**

## Empfehlung

**Terrassenaussparungen  
oder Lichtschächte**

mit 3-seitiger Auflage und über-  
stehendem Kellerfenster bis 90 mm

### Variante

**TE1/13**

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit  
**Schnellentriegelungssicherung**  
(Zusatzausstattungen TE1).

### Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen TERRESA 1,2 x Preisliste 2


Seite 33

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz - 8 mm  
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand - 9 mm

### Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

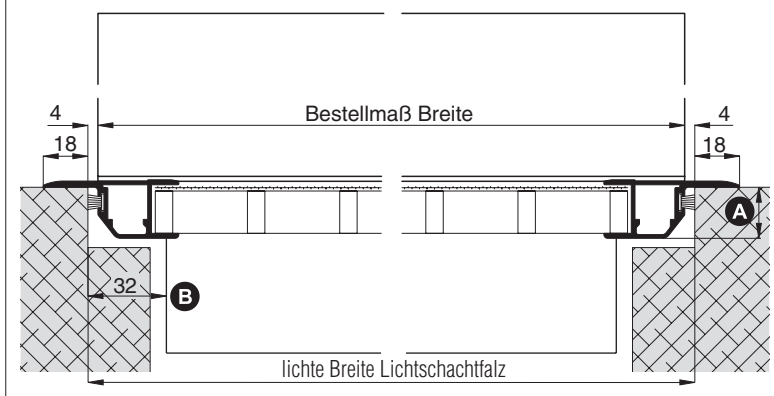

### Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

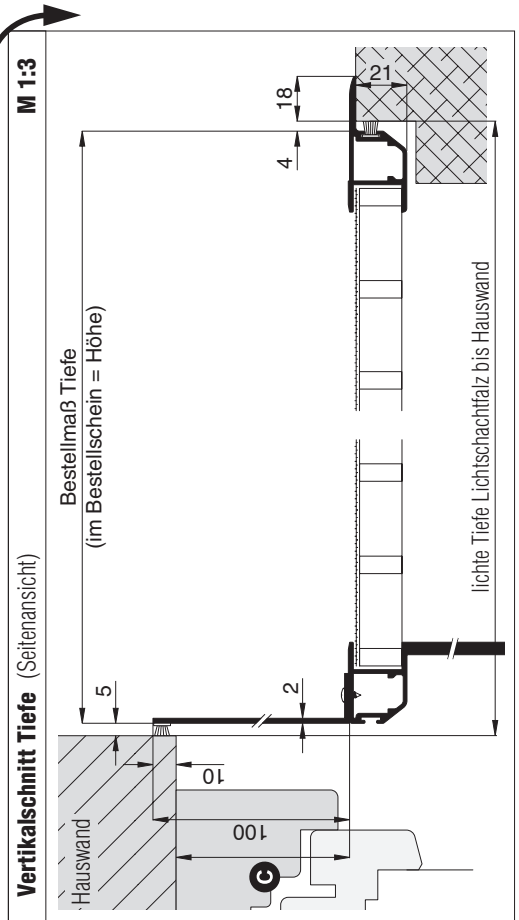

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b> bei Lichtschachteinfassung Mindesttiefe 21 mm	nachfragen
<b>B</b> Auflagefläche der Lichtschachteinfassung im Bereich des Statikprofils 10 62 08 max. 31 mm	nachfragen
<b>C</b> Kellerfensterüberstand max. 90 mm	TE1/14
max. Größe 2000 x 600 mm	
Lichtschachteinfassung gerade und rechtwinklig	Bestellmaße verringern, längere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm

### Bemerkung:

Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizräumen beachten.  
Winkelprofil 10 91 40 und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beige packt.

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

