

Lichtschachtabdeckung ELSA

Empfehlung

für Lichtschächte mit
3-seitiger Auflage und
überstehendem Keller-
fenster größer 90 mm

Variante

LI3/4

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung ELSA 1,6 x Preisliste 1


Seite 24

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschacht	-	8 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand	-	6 mm
Breite Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Breite		
Tiefe Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe		


Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

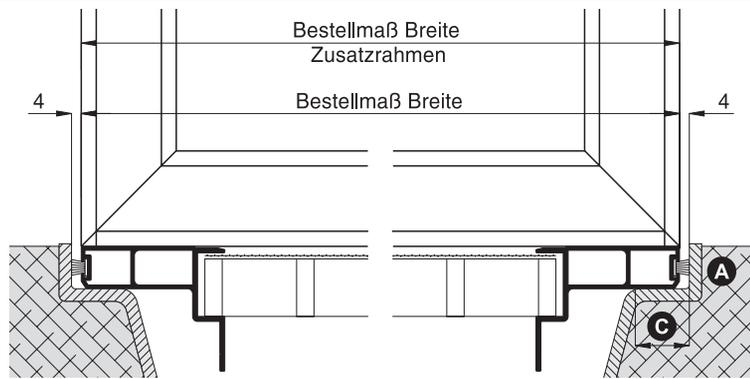

M 1:3

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

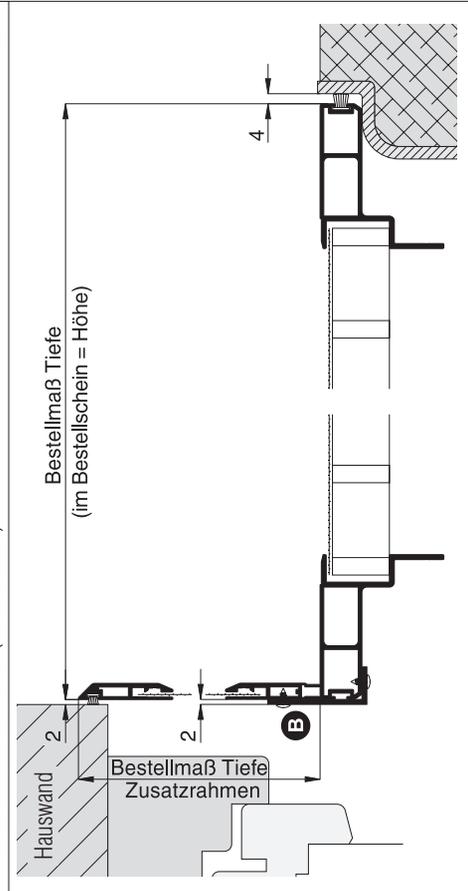

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
B	auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
C	Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	nachfragen
	bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Größe 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Kapitel Sonderlösungen)
	Lichtschachteinfassung gerade	Bestellmaß Tiefe verringern, längere Bürstendichtung verwenden (Standard 9 mm)

Bemerkung:


Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt.

Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.

Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

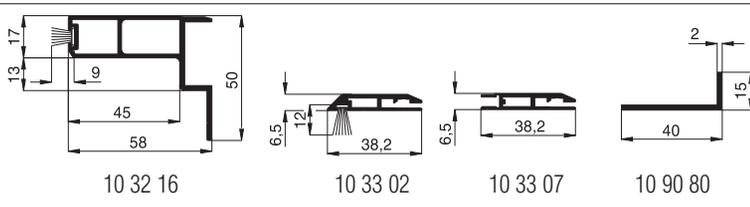

3-D Ansicht von oben

