

# Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**  
als Rahmenkonstruktion

**Empfehlung**

**Stulp- und Schiebetüren**

**Variante**

**ST3/11**

**Preisgestaltung**

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2 Seite 22

**Bestellmaße**


Breite = siehe Horizontalschnitt

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


**Horizontalschnitt**

**M 1:5**

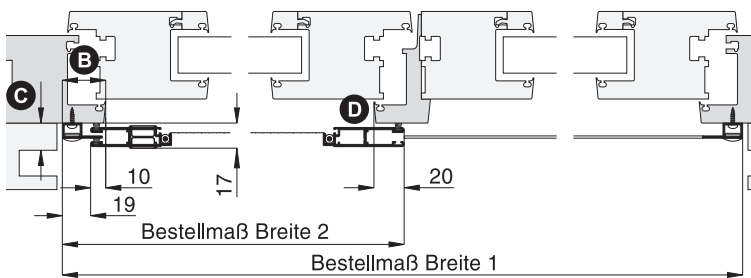

**Vertikalschnitt**

**M 1:3**

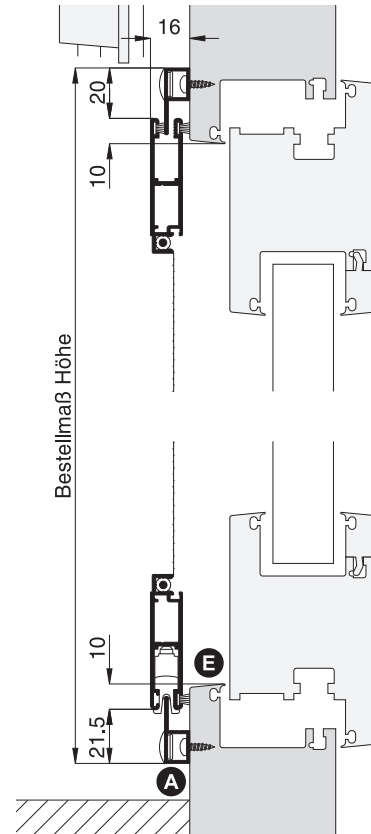


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b> Laufschieneentwässerung nach unten	Zusatzausstattungen, Seite 17
<b>B</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/13, Seite 7
<b>D</b> Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen, Seite 15) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
<b>E</b> auf Blendrahmenabdeckung achten	ST3/12, Seite 7
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST3/18, Seite 10

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung

**M 1:2**

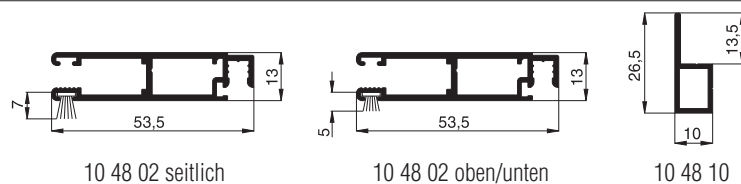

**3-D Ansicht von außen**

